

TOM II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

A. Opis przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI NR 1, tj. niżej wymienionych pojazdów elektrycznych, o następujących wymaganiach technicznych:

I. Pojazd ciężarowy brygadowy 7-osobowy (minimalne wymagania) – 2 szt.

1. Rodzaj pojazdu i przeznaczenie:

- a) pojazd z homologacją ciężarową: DMC 3500 kg – 4250 kg
- b) rozstaw osi pojazdu: 4000-4250 mm
- c) długość całkowita zewnętrzna: 6300 - 6400 mm
- d) ładowność: min 500 kg
- e) pojazd nowy nieużywany rok produkcji 2025.

2. Silnik:

- a) typ elektryczny,
- b) moc silnika: min. 130 KM,
- c) napęd na przednie koła jezdne.

3. Bateria, system ładowania:

- a) bateria trakcyjna o pojemności min. 85 kWh,
- b) ładowarka pokładowa OBC prądu zmiennego min. 11kW ,
- c) kabel do ładowania okazjonalnego z gniazda 230V,
- d) kabel standardowy do ładowania - typ 2.

4. Układ przeniesienia napędu, podwozie - nadwozie, wyposażone w standardzie, w tym:

- a) zawieszenie przednie niezależne, kolumny McPherson,
- b) układ systemu kontroli trakcji-toru jazdy, układ ABS z systemem wspomagania siły hamowania,
- c) system automatycznego hamowania oraz system monitorowania pasa ruchu,
- d) układ odzysku energii podczas hamowania,
- e) światła do jazdy dziennej z automatyczną aktywacją,
- f) kolor nadwozia: biały,
- g) koła z obręczami stalowymi (z kołpakami)16", ogumienie letnie nowe dostosowane do pojazdu,
- h) pełnowymiarowe koło zapasowe lub zestaw naprawczy koła,
- i) chłapacze na przedniej i tylnej osi,
- j) czujniki przednie i tylne wspomagające parkowanie wraz z kamerą cofania, wizualizacja na ekranie w kabinie kierowcy,
- k) hak kulowy z gniazdem 13pin.

5. Kabina kierowcy wyposażona w:

5.1 Przestrzeń pasażerska:

- a) immobiliser,
- c) centralny zamek sterowany pilotem,
- d) poduszka powietrzna czołowa dla kierowcy i pasażera,
- e) kolumna kierownicy z regulacją wysokości,
- f) ogrzewanie i klimatyzacja sterowana automatycznie,
- g) radio samochodowe z instalacją telefoniczną Bluetooth współpracująca z różnymi modelami telefonów komórkowych wyposażone w gniazdo USB
- h) lusterka zewnętrzne podgrzewane,
- i) automatyczne włączanie świateł oraz wycieraczek przedniej szyby – czujnik zmierzchu i deszczu,

- j) fotel kierowcy regulowany na wysokość,
- k) ławka dwumiejscowa pasażera w I rzędzie siedzeń,
- l) ławka czteromiejscowa w II rzędzie siedzeń z trzypunktowymi bezwładnościowymi pasami bezpieczeństwa,
- ł) przegroda oddzielająca część bagażową z tworzywa z szybą, obudowa plastikowa stojąca pod fotelami, schowek z oświetleniem LED na głowami pasażerów,
- m) podsufitka tapicerowana w przedziale pasażerskim, półki nad głową kierowcy,
- n) drzwi boczne przesuwne z prawej strony przeszklone szybą przyciemnianą, szyba przyciemniona z lewej strony II rzędu siedzeń,
- o) podłoga II rzędu ze sklejki wodoodpornej pokryta wykładziną antypoślizgową,
- p) ściany boczne II rzędu siedzeń wypełnione wysłonkami z tworzywa oraz boczками,
- r) tapicerka siedzeń ciemna,
- s) zagłówki z regulacją wysokości,
- t) dywaniki gumowe w kabinie w części pasażerskiej I i II rzędu siedzeń,
- u) gniazdo 12V.

5.2 Przestrzeń bagażowa:

- a) drzwi tylne skrzydełkowe nieprzeszkłone otwierane o kąt 270⁰,
- b) próg ułatwiający wchodzenie,
- c) dodatkowe oświetlenie led – taśma świetlna na połowie długości,
- d) szyna/listwa mocująca aluminiowa AIRLINE CARGO z 4 uchwytyami do mocowania ładunku zabudowana na prawej ścianie,
- e) uchwyt mocowania drabiny na prawej bocznej ścianie(drabina dł. ok 2,0m),
- f) nadkola zabezpieczone osłonami z tworzywa sztucznego dedykowanymi do modelu pojazdu,
- g) podłoga w przestrzeni ładunkowej zabezpieczona sklejką wodoodporną min. 12mm,
- h) zabezpieczenie/wypełnienie ścian bocznych oraz tylnych drzwi sklejką wodoodporną,
- i) aluminiowa zabudowa meblowa – regał o parametrach: dł. całkowita 1690-1700mm; wys. całkowita 1595 – 1605mm; gł. 480-490mm. Wyposażenie regału: otwarta półka na długość regału o wys. 250mm, druga półka o wysokości 275mm. Od tyłu w lewym segmencie zabudowane na ścianie bocznej imadło obrotowe (szczęki 12mm) na rozkładanej poza karoserię auta podstawie, która jest stabilizowana do podłoża podporą. Pod półkami otwartymi o szerokości 960mm szuflady o wysokości frontu 100 mm, 125mm, 150 mm – 2szt, pod szufladami front uchylny zamykający przestrzeń na podłodze przy nadkolu. W prawym segmencie o szerokości 645mm pod półkami otwartymi dwie półki o wys. 275mm z frontami/klapami uchylnymi o wysokości 150mm. Pod półkami otwarta przestrzeń na podłodze o wys. 450mm zabezpieczona pasem z napinaczem – rysunek złożeniowy poniżej OPZ dla części nr 1.

6. Wyposażenie dodatkowe:

- a) poprzeczki dachowe – 4szt wraz z systemem do przewożenia drabiny na dachu marki Rhino obsługiwany z poziomu jezdni,
- b) belka świetlna led ze światłem pomarańczowym montowana na dachu z przodu samochodu oraz dwie pojedyncze lampy błyskowe koloru pomarańczowego montowane na dachu z tyłu w prawym i lewym narożniku pojazdu. Włącznik przedmiotowych lamp montowany w części pasażerskiej (do uzgodnienia z Zamawiającym),
- c) opony zimowe dedykowane do pojazdu 4 szt.,
- d) gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka pierwszej pomocy.

7. Warunki gwarancji – minimalne okresy:

- a) min. 24 m-ce gwarancji na podzespoły elektro-elektroniczne i mechaniczne pojazdu,
- b) min. 96 m-cy lub przebieg 160 tys. km na baterię zasilającą pojazd,
- c) min. 12 lat na perforację blach,
- d) min. 3 lata na lakier.

II. Pojazd ciężarowy brygadowy 7-osobowy (minimalne wymagania) – 1 szt.

1. Rodzaj pojazdu i przeznaczenie:

- a) pojazd z homologacją ciężarową: DMC 3500 kg – 4250 kg
- b) rozstaw osi pojazdu: 4000-4250 mm
- c) długość całkowita zewnętrzna: 6300 - 6400 mm
- d) ładowność: min 500 kg
- e) pojazd nowy nieużywany rok produkcji 2025.

2. Silnik:

- a) typ elektryczny,
- b) moc silnika: min. 130 KM,
- c) napęd na przednie koła jezdne.

3. Bateria, system ładowania:

- a) bateria trakcyjna o pojemności min. 85 kWh,
- b) ładowarka pokładowa OBC prądu zmiennego min. 11kW ,
- c) kabel do ładowania okazjonalnego z gniazda 230V,
- d) kabel standardowy do ładowania - typ 2.

4. Układ przeniesienia napędu, podwozie - nadwozie, wyposażone w standardzie, w tym:

- a) zawieszenie przednie niezależne, kolumny McPherson,
- b) układ systemu kontroli trakcji-toru jazdy, układ ABS z systemem wspomagania siły hamowania,
- c) system automatycznego hamowania oraz system monitorowania pasa ruchu,
- d) układ odzysku energii podczas hamowania,
- e) światła do jazdy dziennej z automatyczną aktywacją,
- f) kolor nadwozia: biały,
- g) koła z obręczami stalowymi (z kołpakami)16", ogumienie letnie nowe dostosowane do pojazdu,
- h) pełnowymiarowe koło zapasowe lub zestaw naprawczy koła,
- i) chłapacze na przedniej i tylnej osi,
- j) czujniki przednie i tylne wspomagające parkowanie wraz z kamerą cofania, wizualizacja na ekranie w kabinie kierowcy,
- k) hak kulowy z gniazdem 13pin.

5. Kabina kierowcy wyposażona w:

5.1 Przestrzeń pasażerska:

- a) immobiliser,
- c) centralny zamek sterowany pilotem,
- d) poduszka powietrzna czołowa dla kierowcy i pasażera,
- e) kolumna kierownicy z regulacją wysokości,
- f) ogrzewanie i klimatyzacja sterowana automatycznie,
- g) radio samochodowe z instalacją telefoniczną Bluetooth współpracująca z różnymi modelami telefonów komórkowych wyposażone w gniazdo USB,
- h) lusterka zewnętrzne podgrzewane,

- i) automatyczne włączanie świateł oraz wycieraczek przedniej szyby – czujnik zmierzchu i deszczu,
- j) fotel kierowcy regulowany na wysokość,
- k) ławka dwumiejscowa pasażera w I rzędzie siedzeń,
- l) ławka czteromiejscowa w II rzędzie siedzeń z trzypunktowymi bezwładnościowymi pasami bezpieczeństwa,
- ł) przegroda oddzielająca część bagażową z tworzywa z szybą, obudowa plastikowa stojaka pod fotelami, schowek z oświetleniem LED nad głowami pasażerów,
- m) podsufitka tapicerowana w przedziale pasażerskim, półki nad głową kierowcy,
- n) drzwi boczne przesuwne z prawej strony przeszklone szybą przyciemnianą, szyba przyciemniona z lewej strony II rzędu siedzeń,
- o) podłoga II rzędu ze sklejki wodoodpornej pokryta wykładziną antypoślizgową,
- p) ściany boczne II rzędu siedzeń wypełnione wysłonkami z tworzywa oraz boczками,
- r) tapicerka siedzeń ciemna,
- s) zagłówki z regulacją wysokości,
- t) dywaniki gumowe w kabinie w części pasażerskiej I i II rzędu siedzeń,
- u) gniazdo 12V.

5.2 Przestrzeń bagażowa:

- a) drzwi tylne skrzydełkowe nieprzeszkłone otwierane o kąt 270⁰,
- b) próg ułatwiający wchodzenie,
- c) dodatkowe oświetlenie led – taśma świetlna na połowie długości,
- d) szyna/listwa mocująca aluminiowa AIRLINE CARGO z 4 uchwytami do mocowania ładunku zabudowana na prawej ścianie,
- e) nadkola zabezpieczone osłonami z tworzywa sztucznego dedykowanymi do modelu pojazdu,
- f) podłoga w przestrzeni ładunkowej zabezpieczona sklejką wodoodporną min. 12mm,
- g) zabezpieczenie/wypełnienie ścian bocznych oraz tylnych drzwi sklejką wodoodporną,
- h) aluminiowa zabudowa meblowa – regał o parametrach: dł. całkowita 1690-1700mm; wys. całkowita 1595 – 1605mm; gł. 480-490mm. Wyposażenie regału: otwarta półka na długość regału o wys. 250mm, druga półka o wysokości 275mm. Od tyłu w lewym segmencie zabudowane na ścianie bocznej imadło obrotowe (szczęki 12mm) na rozkładanej poza karoserię auta podstawie, która jest stabilizowana do podłoża podporą. Pod półkami otwartymi o szerokości 960mm szuflady o wysokości frontu 100 mm, 125mm, 150 mm – 2szt, pod szufladami front uchylny zamykający przestrzeń na podłodze przy nadkolu. W prawym segmencie o szerokości 645mm pod półkami otwartymi dwie półki o wys. 275mm z frontami/klapami uchylnymi o wysokości 150mm. Pod półkami otwarta przestrzeń na podłodze o wys. 450mm zabezpieczona pasem z napinaczem – rysunek złożeniowy poniżej OPZ dla części nr 1,
- i) żuraw przegubowy seria KJ-250/1.5, elektryczny o napięciu 12V do samochodów dostawczych van zabudowany przy tylnych drzwiach z prawej strony pojazdu o parametrach:
udźwig – 250 kg; zasięg ramienia od 0 do 1603mm – obrót ręczny; dodatkowy zawias zwiększający zasięg i obrót; podpora zewnętrzna stabilizująca żuraw; elektryczne sterowanie podnoszenia i opuszczania pilotem przewodowym; średnica liny- 5mm, długość liny - 6,0m; zasilanie z instalacji elektrycznej pojazdu, obwód zabezpieczony bezpiecznikiem.


6. Wyposażenie dodatkowe:


- a) poprzeczki dachowe – 4szt wraz z systemem do przewożenia drabiny na dachu marki Rhino obsługiwany z poziomu jezdni,
- b) belka świetlna led ze światłem pomarańczowym montowana na dachu z przodu samochodu oraz dwie pojedyncze lampy błyskowe koloru pomarańczowego montowane na dachu z tyłu w prawym i lewym narożniku pojazdu. Włącznik przedmiotowych lamp montowany w części pasażerskiej (do uzgodnienia z Zamawiającym),
- c) opony zimowe dedykowane do pojazdu 4 szt.,
- d) gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka pierwszej pomocy.

7. Warunki gwarancji – minimalne okresy:

- a) min. 24 m-ce gwarancji na podzespoły elektro-elektroniczne i mechaniczne pojazdu,
- b) min. 96 m-cy lub przebieg 160 tys. km na baterię zasilającą pojazd,
- c) min. 12 lat na perforację blach,
- d) min. 3 lata na lakier.

Wizualizacja zabudowy

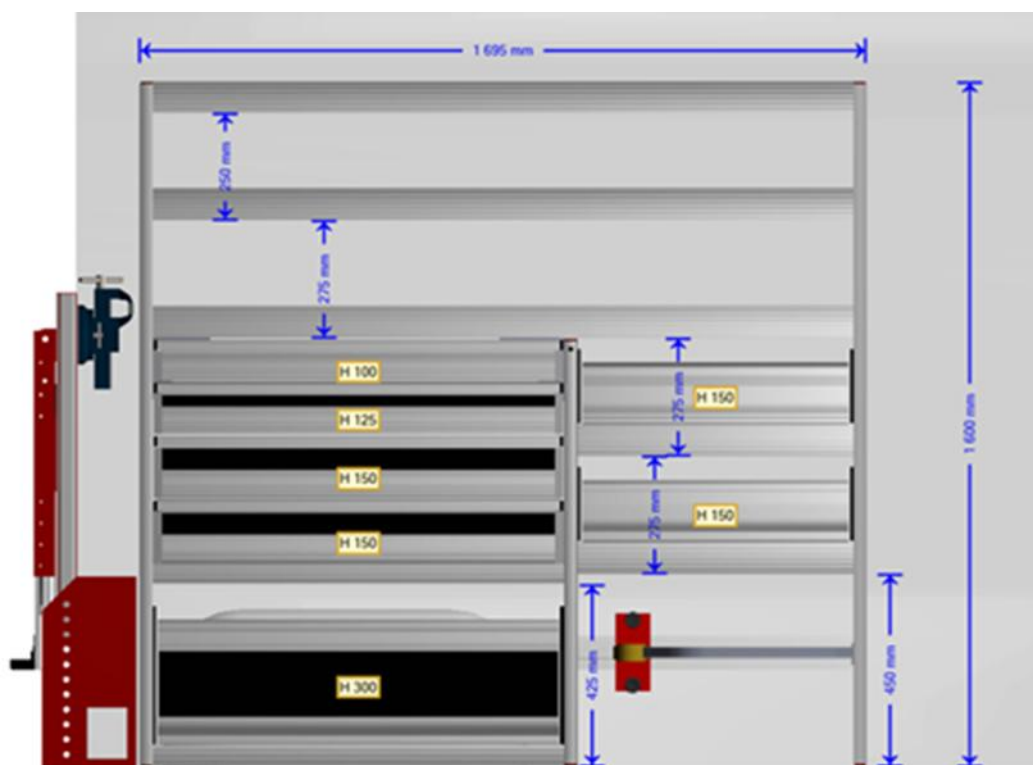

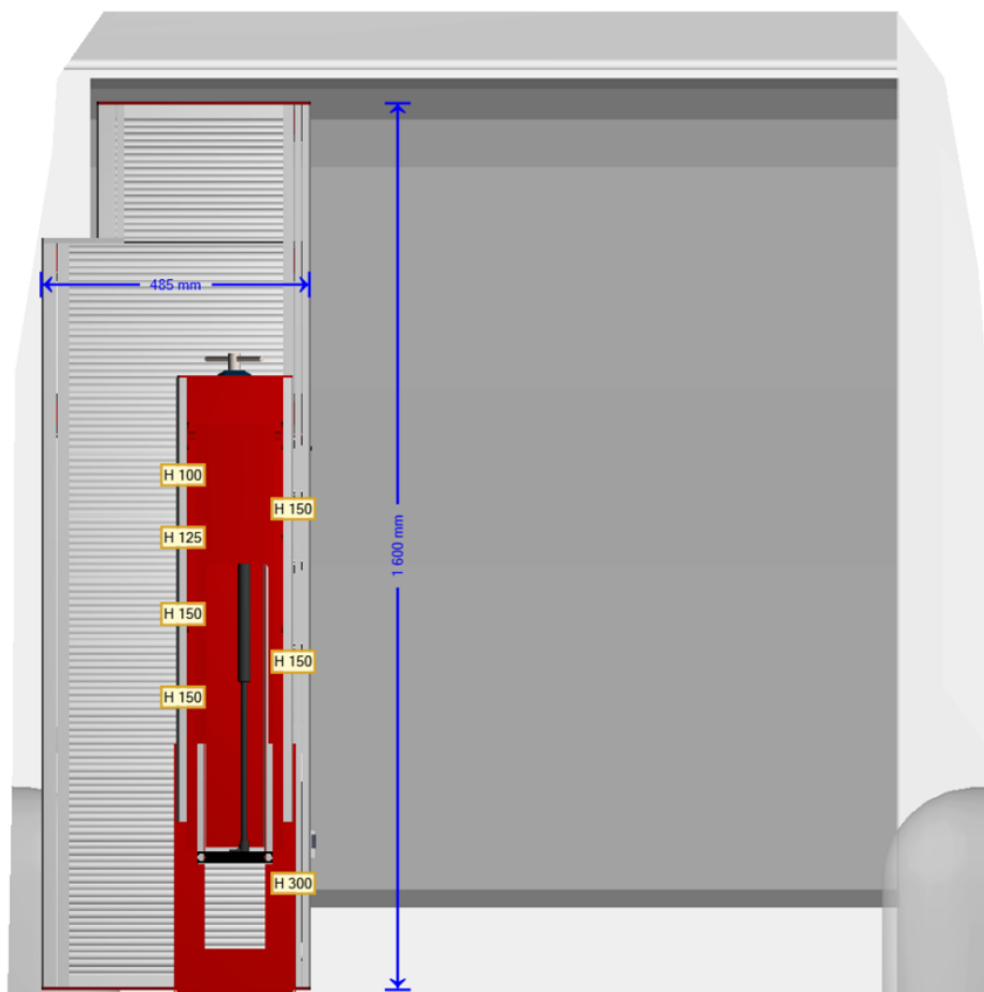

B. Opis przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI NR 2, tj. pojazdu ciężarowego brygadowego 6-osobowego, o następujących wymaganiach technicznych:

I. Pojazd ciężarowy brygadowy 6-osobowy (minimalne wymagania) – 1szt

1. Rodzaj pojazdu i przeznaczenie:

- a) pojazd z homologacją ciężarową: DMC do 3500 kg
- b) rozstaw osi pojazdu: 3250-3500 mm,
- c) długość całkowita zewnętrzna : 5300 - 5500 mm,
- d) ładowność: min 700 kg
- e) pojazd nowy nieużywany rok produkcji 2025.

2. Silnik:

- a) typ elektryczny,
- b) moc silnika: min.120 KM,
- c) napęd na przednie koła jezdne.

3. Bateria, system ładowania:

- a) bateria trakcyjna o pojemności min. 50 kWh,

- b) ładowarka pokładowa OBC prądu zmiennego min. 11kW,
- c) kabel do ładowania okazjonalnego z gniazda 230V,
- d) kabel standardowy do ładowania - typ 2.

4. Układ przeniesienia napędu, podwozie - nadwozie, wyposażone w standardzie, w tym:

- a) zawieszenie przednie niezależne, kolumny McPherson,
- b) układ systemu kontroli trakcji-toru jazdy, układ ABS z systemem wspomagania siły hamowania,
- c) system automatycznego hamowania oraz system monitorowania pasa ruchu,
- d) układ odzysku energii podczas hamowania,
- e) światła do jazdy dziennej z automatyczną aktywacją,
- f) kolor nadwozia: biały,
- g) koła z obręczami stalowymi (z kołpakami)16", ogumienie letnie nowe dostosowane do pojazdu,
- h) pełnowymiarowe koło zapasowe lub zestaw naprawczy koła,
- i) czujniki przednie i tylne wspomagające parkowanie wraz z kamerą cofania, wizualizacja na ekranie w kabinie kierowcy,
- j) chłapacze na przedniej i tylnej osi,
- k) hak kulowy z gniazdem 13pin.

5. Kabina kierowcy wyposażona w:

5.1. Przestrzeń pasażerska:

- a) immobiliser,
- b) centralny zamek sterowany pilotem,
- c) poduszka powietrzna czołowa dla kierowcy i pasażera,
- d) kolumna kierownicy z regulacją wysokości,
- e) ogrzewanie i klimatyzacja sterowana manualnie, dopuszcza się sterowanie automatyczne,
- f) radio samochodowe z instalacją telefoniczną Bluetooth współpracująca z różnymi modelami telefonów komórkowych wyposażone w gniazdo USB
- g) lusterka zewnętrzne podgrzewane,
- h) automatyczne włączanie światel oraz wycieraczek przedniej szyby – czujnik zmierzchu i deszczu,
- i) fotel kierowcy standardowy,
- j) ławka dwumiejscowa pasażera w I rzędzie siedzeń,
- k) ławka trzymiejscowa w II rzędzie siedzeń z trzypunktowymi bezwładnościowymi pasami bezpieczeństwa,
- l) przegroda oddzielająca część bagażową ażurowa, plastikowa lub metalowa z szybą,
- ł) podsufitka w przedziale pasażerskim,
- m) drzwi boczne przesuwne z prawej i lewej strony przeszklone,
- n) tapicerka siedzeń ciemna,
- o) zagłówki siedzeń,
- p) dywaniki gumowe w kabinie w części pasażerskiej pierwszego i drugiego rzędu siedzeń,
- r) gniazdo 12V,

5.2. Przestrzeń bagażowa:

- a) drzwi tylne skrzydełkowe nieprzeszkłone otwierane o kąt min.250⁰,
- b) nadkola zabezpieczone osłonami ze sklejk wodoodpornej,
- c) podłoga w przestrzeni ładunkowej zabezpieczona sklejka wodoodporną min. 10mm,

- d) zabezpieczenie/wypełnienie ścian bocznych oraz tylnych drzwi sklejką wodoodporną,

6. Wyposażenie dodatkowe:

- a) poprzeczki dachowe – 3 szt.,
- b) opony zimowe dedykowane do pojazdu 4 szt.,
- c) gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka pierwszej pomocy.

7. Wymagania gwarancji i przeglądów:

- a) min. 24 m-cy gwarancji na podzespoły elektro-elektroniczne i mechaniczne pojazdu,
- b) min. 96 m-cy lub przebieg 160 tys. km na baterię zasilającą pojazd,
- c) min. 12 lat na perforację blach,
- d) min. 3 lata na lakier.

C. Opis przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI NR 3, tj. pojazdu ciężarowego 3-osobowego, o następujących wymaganiach technicznych:

I. Pojazd ciężarowy 3-osobowy (minimalne wymagania) – 1szt

1. Rodzaj pojazdu i przeznaczenie:

- a) pojazd z homologacją ciężarową: DMC 2400 - 2500 kg,
- b) rozstaw osi pojazdu: 2970 - 2980mm,
- c) długość całkowita: 4700 – 4760 mm,
- d) ładowność: min. 500 kg
- e) pojazd nowy nieużywany rok produkcji 2025,.

2. Silnik:

- a) typ elektryczny,
- b) moc silnika: 80 – 110 kW (115 – 150 KM),
- c) napęd na przednie koła jezdne.

3. Bateria, system ładowania:

- a) bateria litowo-jonowa o pojemności 45 - 55 kWh,
- b) ładowarka pokładowa OBC trójfazowa 11kW ,
- c) kabel do ładowania okazjonalnego z gniazda 230V,
- d) kabel standardowy do ładowania - typ 2.

4. Układ przeniesienia napędu, podwozie - nadwozie, wyposażone w standardzie, w tym:

- a) zawieszenie przednie niezależne, kolumny McPherson,
- b) układ systemu kontroli trakcji-toru jazdy, układ ABS z systemem wspomagania siły hamowania,
- c) system automatycznego hamowania oraz system monitorowania pasa ruchu,
- d) układ odzysku energii podczas hamowania,
- e) system wykrywania pieszych
- f) system monitorowania martwego pola,
- g) kontrola zjazdu ze wzniesienia,
- h) światła do jazdy dziennej z automatyczną aktywacją,
- i) kolor nadwozia: biały,
- j) koła z obręczami stalowymi (z kołpakami) 16" lub aluminiowymi 16", ogumienie letnie nowe dostosowane do pojazdu,
- k) zderzak przedni i tylny oraz listwy boczne w kolorze nadwozia,
- l) chłapacze kół przednich i tylnych.

- ł) czujniki przednie, tylne oraz boczne wspomagające parkowanie wraz z kamerą cofania HD o kącie 180 stopni, wizualizacja na ekranie dotykowym radia samochodowego,
- m) hak kulowy z gniazdem 13pin.

5. Kabina kierowcy wyposażona w:

5.1. Przestrzeń pasażerska:

- a) immobiliser,
- b) centralny zamek sterowany pilotem – bezkluczykowy dostęp do pojazdu,
- c) poduszka powietrzna czołowa dla kierowcy i pasażera,
- d) kolumna kierownicy z regulacją wysokości,
- e) kierownica podgrzewana z przyciskami do sterowania radiem,
- f) ogrzewanie i klimatyzacja automatyczna: urządzenie działające na zasadzie pompa ciepła lub ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej z wykorzystaniem nagrzewnicy elektrycznej PTC,
- g) system wstępnego chłodzenia i ogrzewania kabiny pojazdu w trakcie trwania ładowania akumulatorów trakcyjnych,
- h) radio samochodowe z ekranem dotykowym min 10" z instalacją telefoniczną Bluetooth współpracującą z różnymi modelami telefonów komórkowych wyposażone w gniazdo USB do transmisji danych,
- i) ładowarka USB-C,
- j) wizualizacja otoczenia z tyłu i boku pojazdu na ekranie w miejscu lusterka wstecznego z kamer zamontowanych nad tylnymi drzwiami i w lusterku bocznym,
- k) lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i podgrzewane,
- l) automatyczne włączanie świateł oraz wycieraczek przedniej szyby – czujnik zmierzchu i deszczu,
- ł) szyby przednie sterowane elektrycznie,
- m) zamykany schowek w desce rozdzielczej,
- n) fotel kierowcy regulowany na wysokość, schowek pod fotelem,
- o) ławka dwumiejscowa pasażera ze składanym stolikiem do pisania,
- p) tapicerka siedzeń ciemna,
- r) zagłówki z regulacją wysokości,
- s) pokrowce siedzeń z tworzywa sztucznego,
- t) zintegrowana wykładzina podłogowa z tworzywa,
- u) dywaniki gumowe w kabinie w części pasażerskiej,
- w) półka podsufitowa,
- z) gniazdo 12V,

5.2. Przestrzeń bagażowa:

- a) długość przestrzeni bagażowej 2100-2200mm.
- b) ścianka działowa pełna nie przeszklona stalowa lub z tworzywa sztucznego, modułowa,
- c) drzwi boczne z prawej strony przesuwne nieprzeszkłone,
- d) drzwi tylne skrzydełkowe nieprzeszkłone otwierane o kąt 180⁰,
- e) gniazdo 12V oraz wzmacnione oświetlenie, punkty mocowania ładunku min. 4szt,
- f) podłogowa zabezpieczona wykładziną antypoślizgową o grubości min. 9mm,
- g) osłony nadkoli przylegające do powierzchni bocznych,
- h) wyłożenie ścian bocznych i drzwi tylnych elementami z kompozytu o grubości 5 mm,

6. Wyposażenie dodatkowe:

- a) poprzeczki dachowe – 3 szt,
- b) pulsacyjny, ostrzegawczy sygnał świetlny koloru pomarańczowego: z przodu dwie pojedyncze lampy LED montowane w atrapie przedniej, z tyłu mocowane na dachu

- magnetyczne światło LED przy klapie tylnej. Włącznik przedmiotowych lamp montowany w części pasażerskiej (do uzgodnienia z Zamawiającym),
- c) opony zimowe dedykowane do pojazdu 4 szt.,
 - d) zestaw naprawczy do kół,
 - e) gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka pierwszej pomocy,
 - f) torba na przewód do ładowania

7. Wymagania gwarancji i przeglądów:

- a) min. 36 m-cy gwarancji z limitem kilometrów do 100 tys. na wszystkie podzespoły,
- b) min. 60 m-cy z limitem do 100 tys. km na podzespoły elektryczne napędu EV,
- c) min. 96 m-cy lub z limitem do 160 tys. km na baterię zasilającą pojazd,
- d) min. 6 lat na perforację blach,
- e) min. 3 lata na lakier,

D. Wymagania ogólne (dla części nr 1, nr 2 i nr 3):

1. Dostawa pojazdów – odbiór przez Zamawiającego w terminie do 20.12.2025 r.
2. Wyrażenie zgody na zabudowę elektronicznego systemu kontroli pracy pojazdu przez Wykonawcę wskazanego przez Zamawiającego na jego koszt. Oferent winien zobowiązać się do udzielenia wszelkiej pomocy technicznej przy montażu dodatkowych urządzeń układu monitorowania pojazdu. Zabudowa elektronicznego systemu kontroli pojazdu nie może ograniczać warunków gwarancji.
3. Zapewnienie specjalistycznego serwisu w stacji ASO oferowanej marki pojazdu w odległości nie większej niż 60 km od siedziby Zamawiającego.
4. Przedmiot zamówienia ma spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.
5. Dostarczenie instrukcji obsługi.
6. Wystawienie karty gwarancyjnej na przedmiot zamówienia.
7. Dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów w celu zarejestrowania przedmiotowego pojazdów w Polsce w tym oświadczenia, że Dostawca jest autoryzowanym przedstawicielem producenta pojazdu.
8. Wraz z pojazdem Oferent zobowiązany jest do dostarczenia świadectwa homologacji producenta pojazdu